


PŘÍKLADY POKLÁDEK VEGETAČNÍCH A DRENÁŽNÍCH DLAŽEB

Plocha s pojezdem vozidel do 3,5 t - zatravňovací dlažby

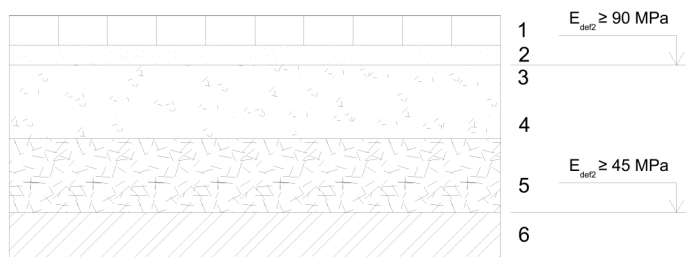

1. 80 mm - betonová tvarovaná (zatravňovací dlažba) dlažba
2. 40 mm - kladecí vrstva - kamenná drť 4-8 mm (2-5 mm)
3. geotextilie s přesahem , 300g/m²
4. 150-200 mm - podkladní nosná vrstva - kamenná drť 11-22, 16-32, (případně směs)
5. 150-200 mm - ochranná vrstva - kamenná drť (betonový recyklát 8-63 mm)
6. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 45 MPa)